

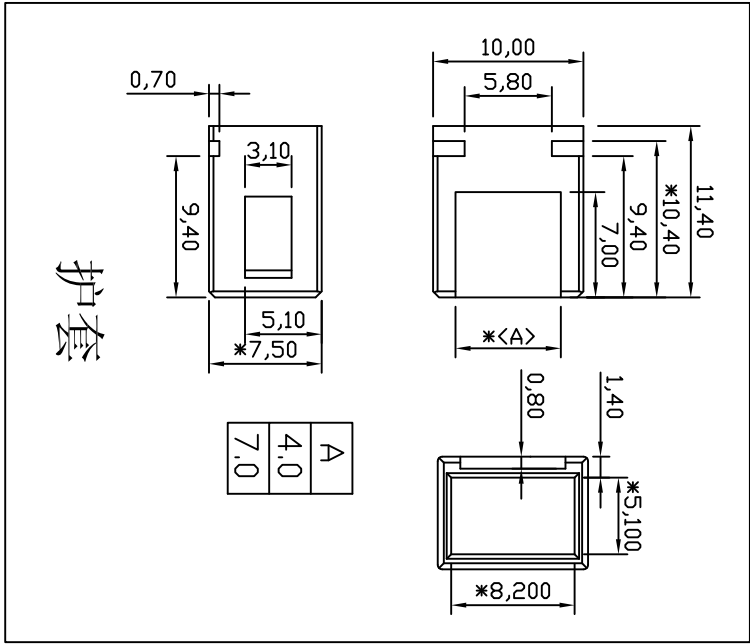
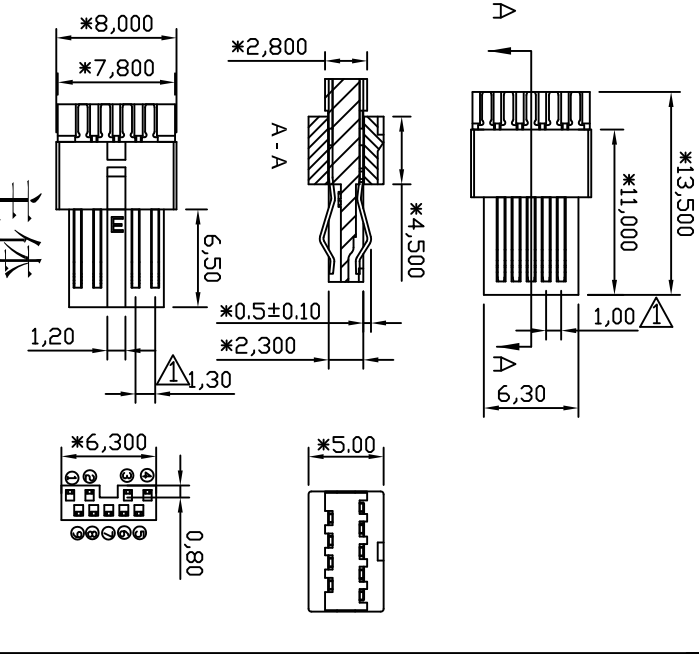



变更标记	日期	变更内容	签名	核准
	2013. 01. 28	增加尺寸管理	刘峰	

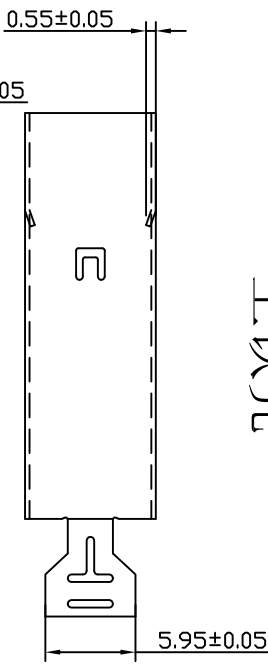


上铁壳

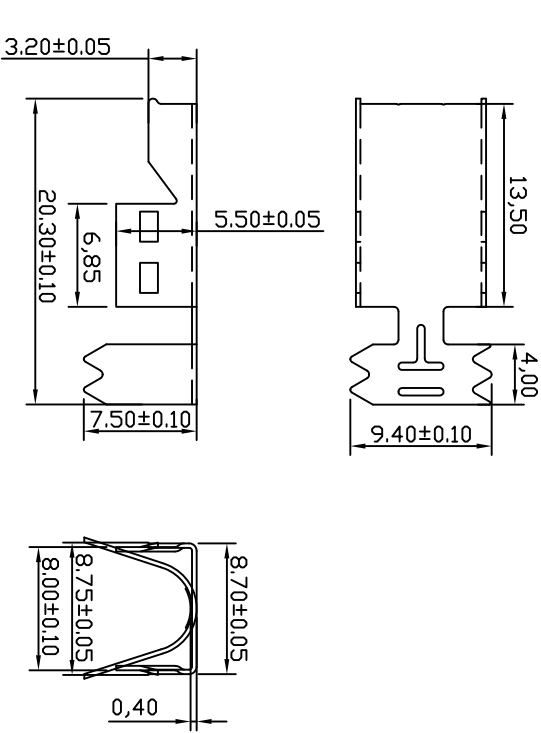

材料

- 塑膠: PBT UL 94-V0
- 鐵殼: SPCC, 鍍鍍
- 端子: 磷銅, 鍍金
- 护套: PBT UL 94-V0
- 電氣性能
- 接觸阻抗: $20m\Omega$ MAX.
- 絕緣阻抗: $1000M\Omega$ MIN
- 機械性能
- 插入力: $3.5kg$ MAX
- 拔出力: $0.5kg$ MIN
- 耐久性: 1500次

下铁壳

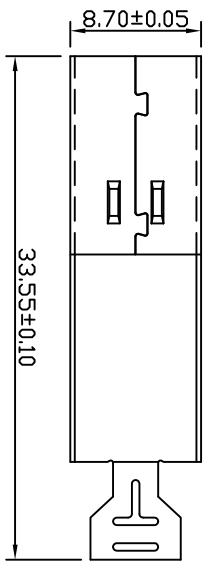

IE-09 P X V X B X X B 0

COLOUR
Black: Black W:White 2:6010
Blue: 2250 Red 4:3220 green
B:1310X2110

SHELL PLATING
A:Gold B:Front Gold and back Tin C:Front Nickel and
back Tin W:Nickel T:1Tin S:Zinc DCU/ZVSN
Contact Finish
A:Gold Flash C:Gold Flash/D D:Gold Flash/SU E:Gold Flash/SU
F:Gold Flash/SU G:Gold T:1Tin

 东莞扬顺五金电子有限公司 Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co.,Ltd				
未注公差		设计	品名规格	
			1394 9P公头4件式+胶护套	
X. $\pm 0,30$	审核	雷永兴	料号	型号
XX $\pm 0,20$	核准		IEI-09PvXBxxB0	
XXX $\pm 0,10$	单位	mm	日期	图号
XXXX $\pm 0,05$			2012.09.03	YS-11-0065
X. $\pm 2^\circ$ X.X $\pm 1^\circ$		比例	1:1	版次 A/1